

News April 2009/2

Herunterhängende Modulverkabelungen und mühsames Befestigen der Kabel mittels Kabelbindern gehören der Vergangenheit an.

Mit den Kabelkanal-Clip erfolgt das horizontale Verlegen der Kabel sicher und rasch. Diese garantieren eine lange Haltbarkeit und sind zudem bei Bedarf wieder einfach lösbar.

Die Clips verfügen über eine lange Haltbarkeit dank der UV-Beständigkeit des Materials und dessen spezifiziertem Temperatureinsatzbereich von -20 °C bis + 120 °C.


Wir empfehlen die vertikale Verlegung der Kabel in gewohnter Weise vorzunehmen durch Einlegen in unsere Vertikalprofile AluVer 41 XX. Diese verfügen zur Vermeidung von Kabelschäden durchwegs über gerundete Profilquerschnitte.

- Kabelkanal-Clip | Die Kabelkanal-Clips (KK.CLIP.XX) werden einfach und rasch in die AluTec CFX- Schienen eingeklippt und halten bis zu 5 Kabel. Das nachträgliche Lösen und wieder Einsetzen ist gewährleistet.

Die Kabelkanal-Clips (KK.CLIP.XX) sind in folgenden Längen lieferbar: 8 / 25 / 50 cm (siehe dazu die ALUSTAND®-Preisliste)



- Montagezeichnung |

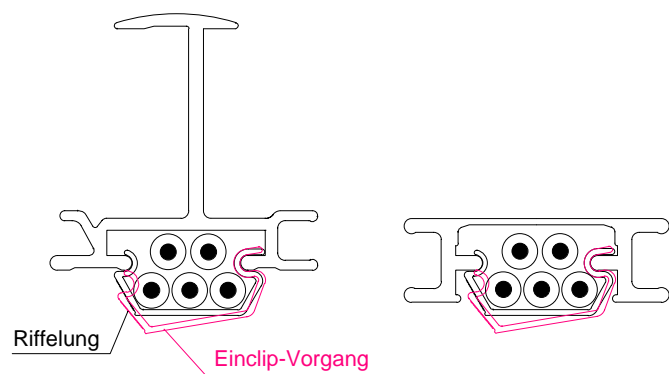

im AluTec CFX-Profil

im AluTec ZP-Profil